

# Espaces verts



**HYGitec**





## ESPACES VERTS ET PAYSAGES

Environnement humide, exposition aux températures extérieures...

Pour répondre à des besoins spécifiques, Hygitec a conçu des solutions spécifiques !

## LES SOLUTIONS ADAPTÉES

HYGITEC, conçoit et fabrique en France une large gamme d'appareils de séchage et de désinfection adaptés à vos besoins : sèches bottes, sèches gants, sèches casques, vestiaires individuels ou armoires collectives. Vous pourrez éradiquer les risques de contamination par les EPI tout en améliorant le confort de vos équipes.

Cette technologie, éprouvée et sans produits chimiques ajoutés, combine ozone, ventilation et chaleur. Garantie triple action, la technologie HYGITEC vous assure une destruction totale des germes, bactéries, champignons et virus, ainsi qu'une atmosphère assainie et sans mauvaises odeurs.

Nos produits sont adaptés aux professionnels des Espaces Verts et des Paysages, quelle que soit la taille de l'entreprise ou sa spécialité.

*Quelle que soit la taille ou la spécificité de votre structure découvrez les produits HYGITEC de la gamme espaces verts et entreprise du paysage qui vous conviennent.*



# EXPERTS DEPUIS 1998

HYGITEC est le leader en Europe sur le marché du séchage et de la désinfection des tenues de travail et équipements de protection individuelle (EPI). Depuis plus de 20 ans, HYGITEC conçoit et fabrique en France des solutions destinées aux professionnels.

*L'utilisation de nos appareils permet de gagner du temps, gagner en productivité et garantir sécurité et confort à toute votre équipe.*

## TECHNOLOGIE CERTIFIÉE



### Séchage

Notre technologie de séchage par Air Pulsé permet d'éliminer l'humidité de vos vêtements, EPI et accessoires dans le respect des prescriptions des fabricants. L'ajout de chaleur permet une accélération significative du processus de séchage grâce à une transformation plus rapide de l'eau en vapeur. Cet air chargé en humidité est ensuite totalement extrait de l'enceinte de traitement grâce aux événements réglables.

### Et désinfection

L'ozone est reconnu comme l'un des désinfectants les plus puissants. Il agit sur les mauvaises odeurs dues aux bactéries et champignons, à l'oxydation des micro-organismes et des divers polluants.

En plus d'être efficace sur les odeurs, l'ozone est aussi le désinfectant le plus écologique. Après son action corrosive sur les virus, bactéries, germes et champignons, l'ozone se décompose dans l'air sous forme d'oxygène ne laissant aucun résidu.

## SÉCURITÉ & PERFORMANCE


Tous nos appareils sont conçus pour être utilisés en présence des personnes dans des zones de travail, de circulation, ou des locaux sociaux et sont conformes aux réglementations et normes du travail. La production d'ozone de nos appareils s'établit à 0.05 ppm sur une durée de 90 minutes.

L'INRS dans la fiche toxicologique n°43, fixe les seuils d'exposition des personnes à l'ozone :

- VLEP-8h00 à 0,1 ppm soit une exposition maximale autorisée pendant 8h00 consécutives à 0,1 ppm
- VLEP-15min. à 0,2 ppm soit une exposition maximale autorisée pendant 15 min consécutive à 0,2 ppm

*Nous avons travaillé avec un laboratoire vétérinaire indépendant, accrédité COFRAC, habilité à délivrer une certification de résultats pour notre technologie de désinfection à l'ozone.*

*Le rapport de ce laboratoire indépendant, pour une désinfection totale, a défini un cycle continu d'exposition à l'ozone pour un minimum de 90 minutes*

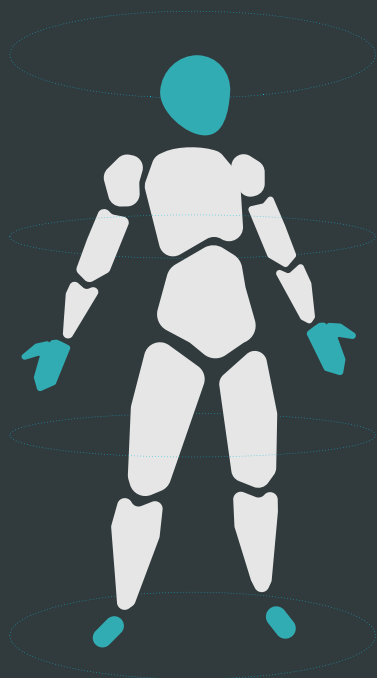

## SIMPLISSIME !

Hygitec vous propose le premier moteur de recherche visuel permettant de trouver l'appareil qui séchera vos EPI.

Quelles solutions de séchage et de désinfection pour quel équipement de protection individuel ? Découvrez notre nouvelle interface de recherche rapide et intuitive sur [www.hygitec.com](http://www.hygitec.com)

EN SAVOIR +



## SOMMAIRE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Hygitec : histoire & made in Savoie ..... | 5  |
| Maintenance : contrats HYGIcare .....     | 6  |
| Technologies : HYGIconnect & Ozone .....  | 7  |
| <b>Sèche-bottes</b>                       |    |
| Hygifeet Mini .....                       | 8  |
| <b>Vestiaires séchants</b>                |    |
| Hygibox One .....                         | 10 |
| Hygibox Twin .....                        | 12 |
| Hygibox Group .....                       | 14 |
| <b>Armoires séchantes</b>                 |    |
| Sanibox .....                             | 16 |
| Hygistore Access .....                    | 18 |
| Hygistore Access V.I.S .....              | 20 |
| Hygistore Maxi .....                      | 22 |
| Hygistore Maxi V.I.S .....                | 24 |
| <b>Accessoires</b> .....                  | 26 |



# NOTRE HISTOIRE

Créée en 1998 à Cognin en Savoie, HYGITEC travaille dès ses débuts pour l'industrie agroalimentaire.

2007, la société est rachetée par Chatel Participations, afin de diversifier les activités du groupe.

2008, HYGITEC emménage au Viviers-du-Lac, dans le même bâtiment que son bureau d'études.

2019, pour accompagner le développement d'HYGITEC, la construction d'un nouveau bâtiment est lancée, sur le parc de Savoie Hexapôle, HYGITEC emménage en juillet 2020.

HYGITEC assure la conception et la fabrication de ses solutions de séchage et désinfection en Savoie, au cœur du sillon alpin. Depuis 2020, les 12 collaborateurs d'HYGITEC travaillent dans un bâtiment de 900m<sup>2</sup>, où s'articulent les différentes activités de l'entreprise : atelier de production, stockage, service commercial, administration & direction.



## MADE IN SAVOIE, EN FRANCE !

Basée depuis toujours en Savoie, entre lac et montagnes, la société Hygitec est fière de pratiquer le Made in France avec une forte volonté de privilégier le « Made in Proximité ».

Tous nos produits sont développés, conçus et assemblés chez nous, au Viviers du Lac en Savoie.

La plupart des composants sont sourcés en France, en région Auvergne Rhône Alpes, voire en Savoie.

Qu'il s'agisse de nos débits matière première ou de nos tôliers basés dans les départements 73 et 01, de nos cartes électroniques développées et fabriquées en Maurienne (73) ou des faisceaux électriques internes à nos appareils, produits à 200 mètres de chez nous dans de notre zone d'activité... difficile de faire plus proche ; notre démarche permanente est de privilégier les circuits courts.

Cette proximité est aussi un engagement fort pour le bien être de notre planète dans la réduction des distances de transport... mais c'est avant tout un gage de réactivité pour nos clients.

Les partenariats que nous avons noués avec nos fournisseurs et leur proximité géographique facilitent grandement le développement de nouveaux produits. Quand nous sommes amenés à travailler avec des acteurs plus lointains, c'est que ce sont les leaders dans leurs domaines. Nous souhaitons vous proposer les meilleurs composants pour plus de fiabilité tout au long de la vie des appareils que nous fabriquons.

# FORMULES DE MAINTENANCE HYGICARE SERVICE

Vous souhaitez vous consacrer exclusivement à votre métier ? Vous souhaitez optimiser votre investissement dans la durée ? La démarche préventive a du sens pour vous ? Le bon fonctionnement de vos appareils est indispensable à votre activité ? L'assurance d'une désinfection totale est vitale dans vos process ? Le respect des conditions d'hygiène est un élément déterminant dans votre relation avec vos salariés ? Vous souhaitez confier à un professionnel, qui plus est le fabricant, l'entretien et la maintenance de vos appareils ?

## UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE

La mise en place d'un contrat de maintenance est à intégrer dès l'achat de votre appareil neuf.

Les différentes formules de HYGicare Service vous garantissent un niveau de maintenance continu et adapté à vos besoins. Parce que l'activité d'une entreprise est évolutive, HYGicare Service d'une durée de 36 mois initiale est sans engagement.

HYGicare Service a aussi été pensé pour vos appareils en fonction. Grâce à un diagnostic préalable et une remise à niveau de votre appareil, l'ensemble des formules de HYGicare Service restent applicables à tout moment.

Les équipes d'HYGITEC et ses partenaires sont en mesure de vous accompagner dans le monde entier. HYGicare Service est la solution maintenance proposée par le fabricant HYGITEC.

## FORMULES DE MAINTENANCE

HYGicare Service se décline en 3 formules :

### MAINTENANCE PREDICT

- Envoi des pièces de rechange à échéance

### MAINTENANCE PREDICT PLUS

- Intervention sur site
- Contrôle des organes techniques
- Sécurité
- Nettoyage centrale technique
- Remplacement des pièces
- Essai
- Compte-rendu

### MAINTENANCE PREDICT PREMIUM

- Intervention sur site
- Contrôle des organes techniques
- Sécurité
- Nettoyage centrale technique
- Remplacement des pièces
- Essai
- Compte-rendu
- Supervision à distance
- Contrôle et modification du paramétrage à distance
- Diagnostic
- Interface client web

# HYGICONNECT

## SYSTÈME DE PILOTAGE CONNECTÉ

Les obligations et spécificités sanitaires de votre métier ou de vos process nécessitent une adaptation au plus juste de votre matériel ? Vous souhaitez piloter vos appareils à distance ? Bénéficier d'une plateforme de supervision visuelle à tout instant où que vous soyez ? Réagir rapidement face à un cas de maintenance ? Être en capacité d'optimiser vos consommations énergétiques ? Vous souhaitez être averti en temps réel en cas de dysfonctionnement ? Disposer d'une traçabilité et d'un suivi qualité permanent ? Vous souhaitez confier à un professionnel le suivi et la maintenance de vos appareils ?

### Supervision et diagnostic à distance

HYGIconnect est une solution de pilotage, de supervision et de diagnostic à distance qui équipe l'ensemble de la gamme des appareils de HYGITEC.

HYGIconnect a été conçue et développée comme une solution pour répondre aux attentes et besoins spécifiques des utilisateurs à fortes contraintes ou obligations sanitaires (agroalimentaire, pharmacie, chimie, pompiers...). Cette solution de machine connectée, permet de prendre à distance le contrôle de votre appareil à tout moment pour un pilotage sur mesure de vos besoins :

- Le contrôle et la supervision
- Le contrôle et la modification du paramétrage
- L'envoi automatique par SMS d'alertes périodiques
- Le diagnostic maintenance préventive
- Le suivi maintenance effectuée
- La consultation des rapports de visite
- La gestion des mises à jour firmware
- L'interface client-web
- Les indicateurs de productivité et de consommation énergétique
- Les différents modes d'emploi et tutoriels techniques
- La FAQ

## UNE TECHNOLOGIE CERTIFIÉE



Hygitec est le spécialiste de la désinfection, et ce n'est pas nous qui le disons !

Nous avons soumis nos appareils aux essais d'un **laboratoire spécialisé accrédité COFRAC** pour garantir l'efficacité de notre procédé.

Depuis notre création, nous avons toujours cherché à vous rassurer en vous offrant une preuve de l'efficacité de nos produits. Grâce à des essais réalisés en 1999 par un laboratoire accrédité COFRAC (le Laboratoire Départemental d'Analyses Vétérinaires de la Savoie), Hygitec peut se vanter de vous proposer des solutions efficaces contre les bactéries et champignons.

Soucieux de vous offrir toujours plus de garanties sur notre technologie, Hygitec a de nouveau sollicité en 2021 ce laboratoire accrédité COFRAC pour mener à bien deux nouveaux essais sur deux nouveaux germes.

Grâce à ces essais, HYGITEC peut se prévaloir des réductions de charge suivantes :

| Souche                 | Réduction de charge<br>après un cycle de 90 min |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Candida albicans       | 99.82%                                          |
| Staphylococcus aureus  | 99.987 %                                        |
| Pseudomonas aeruginosa | 100%                                            |
| Escherichia coli       | 100%                                            |
| Bacillus cereus        | 100%                                            |
| Salmonella enterica    | 99.92%                                          |
| Listeria innocua       | 100%                                            |

# HYGifeet Mini

Sèche bottes & chaussures



## 100% MOBILE

Seul appareil mobile sur le marché grâce à ses 4 roulettes pivotantes



## CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES

Des carénages spécifiques pourvus de chicanes réfléchis tout spécialement pour faciliter l'entretien de l'appareil



## VALVE ANTI-DÉPÉDITION

Manchon support inox équipé d'une valve anti-dépédition activée par le poids de la botte/chaussure

## FINITIONS DISPONIBLES

- Inox 304L
- Acier Epoxy
- Inox 316L

## LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



100%  
MOBILE



CARÉNAGES  
POURVUS DE  
CHICANES



HYGIFEET FLEX  
CAPACITÉ  
ÉVOLUTIVE



VALVE  
ANTI-  
DÉPÉDITION




HYGICONNECT  
READY

| Référence | Capacité (paires) | Configuration | Dimensions L x H x P (mm) | Alimentation                     | Puissance |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| SBSFM05   | 5                 | Mono face     | 360 x 1950 x 470          | 1 x 230 V<br>10-16 A<br>50-60 Hz | 550 W     |
| SBSFM10   | 10                |               | 600 x 1950 x 470          |                                  |           |
| SBSFM15   | 15                |               | 840 x 1950 x 470          |                                  |           |
| SBSF20L   | 20                | Double face   | 1080 x 1950 x 470         |                                  | 1100 W    |
| SBSFD20   | 20                |               | 690 x 1950 x 770          |                                  |           |
| SBSFD30   | 30                |               | 930 x 1950 x 770          |                                  |           |



## HYGIFEET MINI

HYGIfeet Mini c'est une efficacité mondialement reconnue avec une qualité de séchage et de désinfection inégalée. De conception unique, HYGIfeet Mini est le seul sèche bottes modulaire, évolutif et mobile du marché. HYGIfeet Mini se décline en simple ou double face avec des capacités allant de 5 à 30 paires. HYGIfeet Mini offre également une finition 100% inox 304L pour filières agroalimentaire, pharmaceutique, etc... mais aussi une finition intermédiaire combinant acier époxy et inox 304L et une finition inox 316L. Sa construction de type industrielle en fait un appareil d'un niveau de fiabilité remarquable. HYGIfeet Mini, un sèche bottes compact, efficace et économique !



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure par un système de ventilation puissant couplé à une résistance de chauffe
- Manchon support inox équipé d'une valve anti-déperdition activée par le poids de la botte ou de la chaussure
- Préserve les propriétés techniques de vos bottes et chaussures en allongeant leur durée de vie
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



## FLEXIBILITÉ, COMPACTITÉ ET MOBILITÉ

- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- Une gamme allant de 5 à 30 paires en configuration simple ou double face
- Moins d'1m<sup>2</sup> au sol
- Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses 4 roulettes pivotantes (vérins inox réglables ou fixation murale sur demande)
- Capacité évolutive dans le temps grâce au système HYGIfeet Flex

## SIMPLICITÉ, QUALITÉ ET FIABILITÉ INDUSTRIELLE

- 3 finitions disponibles : construction 100% inox 304L, 316L ou acier peinture époxy
- Structure tubulaire unique en son genre évitant toute rétention d'impuretés et de ruissellement d'eau sur le châssis
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la protection IP55 et aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Made in France

EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Equipements inclus :

- 4 roulettes pivotantes

#### Garanties :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Manchon spécial "gants"
- Capacité évolutive HYGIfeet Flex
- Attaches murales (inox)
- Vérins inox réglables
- Numérotation / identification des paires par étiquettes

# HYGibox One

Vestiaire séchant



## SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



## TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Programmation automatique ou manuelle à l'aide d'une horloge programmable et d'une minuterie intégrées



## SECHE-SERVIETTES

Possibilité d'intégrer un support pour sécher 15 serviettes (VS01400)

## FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



EXTRACTION  
D'AIR INTÉGRÉE



100%  
INOX 304L



CONFORME  
NORME NF



HYGICONNECT  
READY

| Référence | Capacité (tenues*) | Construction  | Dimensions<br>L x H x P (mm) | Alimentation                     | Puissance |
|-----------|--------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| VS01300   | 4                  | Acier ou inox | 300 x 1950 x 500             | 1 x 230 V<br>10-16 A<br>50-60 Hz | 1100 W    |
| VS01400   | 5                  | Acier ou inox | 400 x 1950 x 500             |                                  |           |
| VS01500   | 6                  | Acier ou inox | 500 x 2100 x 550             |                                  |           |

\*épaule 60 mm

Document non contractuel sujet à variations

## HYGIBOX ONE

Disponible en 3 largeurs, ce vestiaire à usage individuel ou collectif permet de séchage et la désinfection de vos tenues, casques (en largeur 400 et 500 mm). Livré en standard à nos couleurs, l'HYGIbox One peut être personnalisé à vos couleurs et votre logo.

## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 3 largeurs au choix : 300 (industries propres), 400 (industries salissantes) et 500 mm
- Capacité : 4 à 6 tenues complètes (lg. épaule : 60 mm)

## QUALITÉ ET FIABILITÉ RECONNUES

- Conforme à la norme NF D 65-760
- Construction monobloc soudée
- Caisson de distribution d'air 100% inox 304L
- Appareil livré sur vérins inox réglables
- Made in France



EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Equipements inclus :

- Etagère supérieure
- Tringles porte-cintres
- Séparation «propre/sale»
- Serrure cadénassable
- Porte étiquette
- Pieds vérins inox réglables
- Programmeur digital
- Tourelle d'extraction d'air

#### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Support sèche serviettes (15 unités pour VS01400)
- Support gants individuel inox
- Toit incliné
- Serrure à code
- Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
- Pieds inox réglables H. 140 mm



# HYGibox Twin

Vestiaire séchant



## SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



## TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Programmation automatique ou manuelle à l'aide d'une horloge programmable et d'une minuterie intégrées



## QUALITÉ ET FIABILITÉ

vestiaire conforme à la norme NF D 65-760 relative aux exigences dimensionnelles des armoires vestiaires

## FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

## LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



EXTRACTION  
D'AIR INTÉGRÉE



100%  
INOX  
304L



CONFORME  
NORME NF



HYGICONNECT  
READY

| Référence | Capacité (tenues*) | Construction  | Dimensions<br>L x H x P (mm) | Alimentation                     | Puissance |
|-----------|--------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| VS01300-2 | 8                  | Acier ou inox | 600 x 1950 x 500             | 1 x 230 V<br>10-16 A<br>50-60 Hz | 1100 W    |
| VS01400-2 | 10                 |               | 800 x 1950 x 500             |                                  |           |
| VS01500-2 | 12                 |               | 1000 x 2100 x 550            |                                  |           |

\*épaule 60 mm

Document non contractuel sujet à variations

## HYGIBOX TWIN

Double vestiaire séchant et désinfectant, disponible en 3 largeurs de vestiaire. Permet le séchage et la désinfection de 8 à 12 tenues, en usage individuel ou collectif. Livré en standard à nos couleurs, l'HYGIbox Twin peut être personnalisé à vos couleurs et votre logo.



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 3 largeurs au choix : 300 (industries propres), 400 (industries salissantes) et 500 mm
- Capacité : 8 à 12 tenues complètes (lg. épaule : 60 mm)



## QUALITÉ ET FIABILITÉ RECONNUES

- Conforme à la norme NF D 65-760
- Construction monobloc soudée
- Caisson de distribution d'air 100% inox 304L
- Appareil livré sur vérins inox réglables
- Made in France

EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Equipements inclus :

- Étagère supérieure
- Tringles porte-cintres
- Séparation «propre/sale» (400 et 500 mm)
- Serrure cadénassable
- Porte étiquette
- Pieds vérins inox réglables
- Programmeur digital
- Tourelle d'extraction d'air

#### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Support sèche-serviettes (15 unités pour lg 400 mm)
- Support gants individuel inox
- Toit incliné
- Serrure à code
- Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
- Pieds inox réglables H. 140 mm

# HYGibox Group

Vestiaire séchant



## SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



## TABEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Programmation automatique ou manuelle à l'aide d'une horloge programmable et d'une minuterie intégrées



## QUALITÉ ET FIABILITÉ

vestiaire conforme à la norme NF D 65-760 relative aux exigences dimensionnelles des armoires vestiaires

### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉE



100% INOX 304L



CONFORME NORME NF



HYGICONNECT READY

### FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

| Largeur unitaire (mm) | Nombre de vestiaires | Construction        | Dimensions L x H x P (mm) | Alimentation                     | Puissance |
|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| 300                   | 4 à 14               | Acier époxy ou inox | 1510 à 4530 x 2005 x 500  | 1 x 230 V<br>10-16 A<br>50-60 Hz | 2500 W    |
| 400                   | 4 à 10               |                     | 1930 à 4345 x 2005 x 500  |                                  |           |

Document non contractuel sujet à variations

## HYGIBOX GROUP

Vestiaire séchant chauffant groupe acier ou inox pour 4 à 14 personnes.

HYGIbox Group : la solution idéale "tout en 1" pour le stockage, le séchage et la désinfection de toutes vos tenues de travail et accessoires. Un vestiaire séchant polyvalent, efficace et économique !



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 2 largeurs au choix : 300 (industries propres) et 400 mm (industries salissantes)

## QUALITÉ ET FIABILITÉ RECONNUES

- Conforme à la norme NF D 65-760
- Construction monobloc soudée
- Caisson de distribution d'air 100% inox 304L
- Appareil livré sur vérins inox réglables
- Made in France



EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Equipements inclus :

- Étagère supérieure
- Tringles porte-cintres
- Séparation «propre/sale» (400 et 500 mm)
- Serrure cadénassable
- Porte étiquette
- Pieds vérins inox réglables
- Programmeur digital
- Tourelle d'extraction d'air

#### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Support sèche-serviettes (15 unités pour lg 400 mm)
- Support gants individuel inox
- Toit incliné
- Serrure à code
- Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
- Pieds inox réglables H. 140 mm



# SANiBOX

## Armoire séchante et désinfectante collective



### SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



### SUPPORTS GANTS INOX

SANiBOX est équipé de supports gants en Inox 304L pour le séchage et la désinfection de vos gants sans compromis sur la qualité du support.



### ETAGÈRE POUR LES CHAUSSURES

Etagère double en partie basse pour l'entreposage de vos chaussures (semelles vers le bas pour la protection des vêtements)

### FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy

#### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



EXTRACTION  
D'AIR INTÉGRÉE



RESISTANT  
AUX CHOC

| Référence | Construction | Capacité<br>(veste + pantalon sur 2 niveaux)<br>Été / Hiver* | Dimensions<br>L x H x P (mm) | Alimentation                    | Puissance |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|
| SAN600    | Acier époxy  | 9 / 6 tenues                                                 | 600 x 2100 x 600             | 1 x 230V<br>10-16 A<br>50-60 Hz | 1100 W    |
| SAN1000   |              | 15 / 10 tenues                                               | 1000 x 2100 x 600            |                                 | 1600 W    |
| SAN1200   |              | 18 / 12 tenues                                               | 1200 x 2100 x 600            |                                 | 2100 W    |

\*épaisseur épaule Été / Hiver : 60 / 90 mm

Document non contractuel sujet à variations

## SANIBOX

Simple, fonctionnelle et efficace ! Nous avons conçu cette gamme d'armoires basiques et robustes pour répondre à vos besoins de séchage et de désinfection à budget contenu. Une construction simple et efficace, un design épuré mais sans sacrifier les performances. SANIbox, ce sont des armoires d'entrée de gamme fabriquées avec les mêmes exigences de qualité que le reste de la gamme HYGITEC.



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



## SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 3 largeurs au choix : 600, 1000 et 1200 mm
- Capacité : de 8 à 18 tenues complètes (lg. épaule : 60 mm)

## QUALITÉ ET FIABILITÉ RECONNUES

- Construction monobloc soudé
- Caisson de distribution d'air en tôle galvanisée
- Epaisseur de tôle 1,2 mm
- Appareil livré sur pieds h. 25 mm
- Made in France

EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Equipements inclus :

- 2 Tringles porte-cintres
- Étagère double pour entreposage chaussures
- Supports gants inox
- Tourelle d'extraction d'air
- Serrure cadénassable

#### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Toit incliné
- Hygromètre

# HYGistore Access

Armoire séchante collective



## SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



## 100% MOBILE

L'armoire facile à déplacer grâce à ses 4 pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables



## QUALITÉ ET FIABILITÉ

Une armoire dont l'étanchéité et la tenue aux chocs métalliques est reconnue par les indices de protection IP55 et IKo8

## FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



EXTRACTION  
D'AIR INTÉGRÉE



RESISTANT  
AUX CHOCS



HYGICONNECT  
READY

| Référence | Construction | Capacité<br>(veste + pantalon sur 2 niveaux)<br>Été / Hiver | Dimensions<br>L x H x P (mm) | Alimentation                    | Puissance |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|
| ASA2000   | Acier époxy  | 12 / 8 tenues                                               | 800 x 2125 x 600             | 1 x 230 V<br>10-16 A / 50-60 Hz | 1100 W    |
| ASX2000   | Inox         |                                                             |                              |                                 |           |

\* épaisseur épaule Été / Hiver : 60 / 90 mm

Document non contractuel sujet à variations

## HYGISTORE ACCESS

La solution compacte de référence pour le séchage et la désinfection de vos EPI, tenues de travail et accessoires en acier époxy ou inox, jusqu'à 12 tenues. Configurable selon vos besoins et vos exigences techniques ou normatives.

## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- Faible encombrement : 800 mm de large et 600 mm de profondeur

## QUALITÉ SANS COMPROMIS

- Caisson de distribution d'air 100% inox 304L
- Structure acier époxy monobloc composée de longerons
- Épaisseur de tôle 2 mm
- IP 55 (Étanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Made in France



EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Équipements inclus :

- Tringles porte-cintres
- Étagère perforée réglable pour entreposage chaussures
- Supports gants inox
- Tourelle d'extraction d'air
- Porte vitrée Securit
- Pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables

#### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Fermeture par clé
- Filtres (charbon et HEPA combinés)
- Éclairage intérieur
- Toit incliné
- L.R.T. (Low Range Temperature)



# HYGistore Access VIS

Virus Inactivation System

Armoire séchante collective



60°C

## DES TEMPÉRATURES PLUS ÉLEVÉES

Cet appareil est conçu pour supporter des températures plus élevées (jusqu'à 60°) en garantissant la préservation des propriétés de vos équipements



## SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR ET FILTRES INTÉGRÉS

Appareil équipé d'une tourelle d'extraction ainsi que de filtres à particules (HEPA) et à Ozone (O<sub>3</sub>)



## QUALITÉ ET FIABILITÉ

Une armoire dont l'étanchéité et la tenue aux chocs métalliques est reconnue par les indices de protection IP55 et IKo8

## FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



EXTRACTION  
D'AIR INTÉGRÉE



RESISTANT  
AUX CHOCS



HYGICONNECT  
READY

| Référence  | Construction | Capacité<br>(veste + pantalon sur 2 niveaux)<br>Été / Hiver | Dimensions<br>L x H x P (mm) | Alimentation       | Puissance |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| ASA2000VIS | Acier époxy  | 12 / 8 tenues                                               | 800 x 2125 x 600             | 1 x 230 V          | 2100 W    |
| ASX2000VIS | Inox         |                                                             |                              | 10-16 A / 50-60 Hz |           |

\* épaisseur épaule Été / Hiver : 60 / 90 mm

Document non contractuel sujet à variations

## HYGISTORE ACCESS V.I.S

La solution compacte de référence pour le séchage et la désinfection de vos EPI, tenues de travail et accessoires en acier époxy ou inox, jusqu'à 12 tenues. Configurable selon vos besoins et vos exigences techniques ou normatives.

La version V.I.S. (Virus Inactivation System) permet d'inactiver les virus (dont MERS-CoV, SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2). Notre technologie, scientifiquement validée, est un équilibre entre la gestion des hautes températures et une production d'ozone maîtrisée.

De nombreuses études scientifiques, validées par l'O.M.S., démontrent que le virus SARS-CoV-2 exposé à une température minimum de 56°C pendant plus de 15 minutes devient inactif.



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 60°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- Faible encombrement : 800 mm de large et 600 mm de profondeur

## QUALITÉ SANS COMPROMIS

- Caisson de distribution d'air 100% inox 304L
- Structure acier époxy monobloc composée de longerons
- Épaisseur de tôle 2 mm
- IP 55 (Étanchéité) – IKo8 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Made in France



EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Equipements inclus :

- Idem à la version classique (non V.I.S.)
- Parois intérieures calorifugées
- Puissance de chauffe renforcée
- Filtres (HEPA et charbon) en aspiration et en extraction
- Capteur de température avec affichage sur le tableau de commande

#### Caractéristiques :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Filtres (charbon et HEPA combinés)

# HYGistore Maxi

Armoire séchante collective



## SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



## 100% MOBILE

L'armoire facile à déplacer grâce à ses 4 pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables



## QUALITÉ ET FIABILITÉ

Une armoire dont l'étanchéité et la tenue aux chocs métalliques est reconnue par les indices de protection IP55 et IKo8

## FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

## LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



EXTRACTION  
D'AIR INTÉGRÉE



RESISTANT  
AUX CHOCS



HYGICONNECT  
READY

| Référence | Construction | Capacité (veste + pantalon sur 2 niveaux)<br>Été / Hiver* | Dimensions<br>L x H x P (mm) | Alimentation                   | Puissance |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| ASA3100   | Acier époxy  | 16 / 10 tenues                                            | 1300 X 2125 X 600            | 1 x 230V<br>10-16 A / 50-60 Hz | 2500 W    |
| ASA3200   |              | 18 / 12 tenues                                            | 1500 X 2125 X 600            |                                |           |
| ASA3300   |              | 26 / 16 tenues                                            | 1900 X 2125 X 600            |                                |           |
| ASA4100   |              | 28 / 18 tenues                                            | 2100 X 2125 X 600            |                                |           |
| ASA4200   |              | 32 / 20 tenues                                            | 2300 X 2125 X 600            |                                |           |
| ASA4300   |              | 36 / 22 tenues                                            | 2500 X 2125 X 600            |                                |           |
| ASA4400   |              | 28 / 24 tenues                                            | 2700 X 2125 X 600            |                                |           |
| ASA4500   |              | 42 / 26 tenues                                            | 2900 X 2125 X 600            |                                |           |
| ASA4600   |              | 46 / 28 tenues                                            | 3100 X 2125 X 600            |                                |           |
| ASA4800   |              | 52 / 34 tenues                                            | 3500 X 2125 X 600            |                                | 3100 W    |

\* épaisseur épaule Été / Hiver : 60 / 90 mm

Document non contractuel sujet à variations

## HYGISTORE MAXI

De 16 à 52 tenues de travail, la gamme d'armoires séchantes et désinfectantes HYGISTORE Maxi est la plus large du marché pour traiter vos EPI et accessoires. En acier époxy, elles sont configurables selon vos besoins et vos exigences techniques ou normatives.

## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants ( $T^{\circ}$  de séchage  $< 45^{\circ}\text{C}$ )
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## POLYVALENCE MAXIMUM

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 10 largeurs aux choix : de 1300 à 3500 mm

## QUALITÉ SANS COMPROMIS

- Structure acier époxy monobloc composée de longerons
- Épaisseur de tôle 2 mm
- IP 55 (Étanchéité) – IKo8 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Made in France



EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Équipements inclus :

- Tringles porte-cintres
- Pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables
- Étagère perforée réglable pour entreposage chaussures
- Supports gants inox
- Tourelle d'extraction d'air
- Porte vitrée Securit

#### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Fermeture par clé
- Filtres (charbon et HEPA combinés)
- Éclairage intérieur
- Toit incliné
- L.R.T. (Low Range Temperature)

# HYGistore Maxi VIS

Virus Inactivation System

Armoire séchante collective



60°C

## DES TEMPÉRATURES PLUS ÉLEVÉES

Cet appareil est conçu pour supporter des températures plus élevées (jusqu'à 60°) en garantissant la préservation des propriétés de vos équipements



## SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR ET FILTRES INTÉGRÉS

Appareil équipé d'une tourelle d'extraction ainsi que de filtres à particules (HEPA) et à Ozone (O<sub>3</sub>)



## QUALITÉ ET FIABILITÉ

Une armoire dont l'étanchéité et la tenue aux chocs métalliques est reconnue par les indices de protection IP55 et IKo8

## FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



EXTRACTION  
D'AIR INTÉGRÉE



RÉSISTANT  
AUX CHOCS



HYGICONNECT  
READY

| Référence  | Construction | Capacité Veste +<br>pantalon (sur 2 niveaux)* | Dimensions<br>L x H x P (mm) | Alimentation                     | Puissance |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| ASA3100VIS | Acier époxy  | 16 tenues                                     | 1300 x 2125 x 600            | 1 x 230 V<br>10-16 A<br>50-60 Hz | 3000 W    |
| ASA3200VIS |              | 18 tenues                                     | 1500 x 2125 x 600            |                                  |           |
| ASA3300VIS |              | 26 tenues                                     | 1900 x 2125 x 600            |                                  |           |

\* épaule 60 mm

Document non contractuel sujet à variations



## HYGISTORE MAXI V.I.S

De 16 à 52 tenues de travail, la gamme d'armoires séchantes et désinfectantes HYGISTORE Maxi est la plus large du marché pour traiter vos EPI et accessoires. En acier époxy, elles sont configurables selon vos besoins et vos exigences techniques ou normatives. La version V.I.S. (Virus Inactivation System) permet d'inactiver les virus (dont MERS-CoV, SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2). Notre technologie, scientifiquement validée, est un équilibre entre la gestion des hautes températures et d'une production d'ozone maîtrisée. De nombreuses études scientifiques, validées par l'O.M.S., démontrent que le virus SARS-CoV-2 exposé à une température minimum de 56°C pendant plus de 15 minutes devient inactif.

## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 60°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## POLYVALENCE MAXIMUM

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 3 largeurs aux choix : de 1300 à 1900 mm

## QUALITÉ SANS COMPROMIS

- Structure acier époxy monobloc composée de longerons
- Épaisseur de tôle 2 mm
- IP 55 (Étanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Made in France



EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Équipements inclus :

- Idem à la version classique (non V.I.S.)
- Parois intérieures calorifugées
- Puissance de chauffe renforcée
- Filtres (HEPA et charbon) en aspiration et en extraction
- Capteur de température avec affichage sur le tableau de commande

#### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Fermeture par clé
- Éclairage intérieur
- Toit incliné

# Accessoires

Une gamme hygiénique et pratique

EN SAVOIR +



## LE BANC PARFAIT POUR VOS VESTIAIRES

résistant aux chocs et à la corrosion, facile à entretenir (lavable à grande eau), assise entièrement plane (aucune rétention d'impuretés) et parfait pour les industries où l'hygiène doit être irréprochable.

| Référence | L x H x P (mm)   |
|-----------|------------------|
| BANo8ooS  | 800 x 450 x 400  |
| BAN10ooS  | 1000 x 450 x 400 |
| BAN12ooS  | 1200 x 450 x 400 |
| BAN15ooS  | 1500 x 450 x 400 |
| BAN20ooS  | 2000 x 450 x 400 |



## BANC DE VESTIAIRE EN ACIER ÉPOXY ET BOIS

L'alternative idéale pour vos vestiaires ; le banc acier et bois allie design, résistance et qualité. Il s'intégrera parfaitement dans vos vestiaires, pour tous les types d'activités.

| Référence | L x H x P (mm)   |
|-----------|------------------|
| BAN10ooA  | 1000 x 450 x 350 |
| BAN15ooA  | 1500 x 450 x 350 |
| BAN20ooA  | 2000 x 450 x 350 |



## BANC ALUMINIUM ANODISÉ / STRATIFIÉ

Les bancs proposés par Hygitec s'adaptent à tout type d'environnement et d'activité. De construction solide, ils sont faits pour durer. Des bancs design et colorés qui apportent de la gaieté dans vos locaux sociaux.

| Référence | L x H x P (mm)   |
|-----------|------------------|
| BAN10oo   | 1000 x 460 x 410 |
| BAN15oo   | 1500 x 460 x 410 |
| BAN20oo   | 2000 x 460 x 410 |



## POUBELLE ÉTANCHE À PÉDALE SUR ROULETTES

Poubelle en inox 304L résistante et adaptée à toutes les industries. Anticorrosion et antibactérienne, la poubelle étanche sur roulettes est le gage d'une hygiène parfaite pour la gestion de vos déchets.


| Référence       | Capacité (l) | L x H     |
|-----------------|--------------|-----------|
| POUB*ETA*ROU*50 | 50           | 400 x 500 |
| POUB*ETA*ROU*70 | 70           | 400 x 700 |
| POUB*ETA*ROU*90 | 90           | 400 x 900 |



## POUBELLE À PÉDALE

Poubelle en inox 304L résistante et adaptée à toutes les industries. La poubelle en inox 304L avec pédale pour ouverture du couvercle est la solution pour la gestion de vos déchets en toute hygiène.

| Référence | Capacité (l) | L x H     |
|-----------|--------------|-----------|
| POUB*50   | 50           | 420 x 600 |
| POUB*80   | 80           | 420 x 700 |

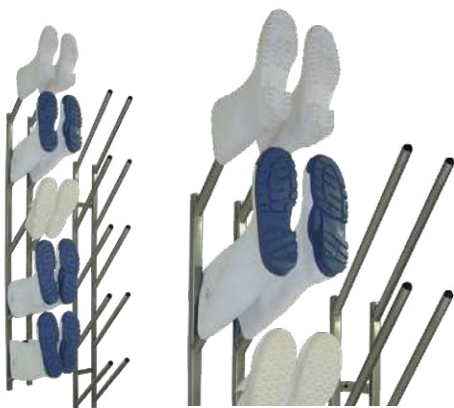

## SUPPORT CHAUSSURES ET GANTS

Support bottes mural inox 5 paires. Un accessoire idéal pour le stockage des bottes, des chaussures ou des gants dans de parfaites conditions d'hygiène grâce à l'utilisation d'acier inoxydable 304L antibactérien. Les tubes support sont équipés d'embouts ronds.


| Référence | Paires | L x H            |
|-----------|--------|------------------|
| SUP005/S  | 5      | 170 x 1820 x 390 |

## PATÈRE MURALE — ALUMINIUM ANODISÉ

Une gamme de patères murales pour locaux sociaux d'une grande qualité de finition, au design ergonomique et flatteur grâce à la personnalisation couleur en stratifié compact. Convient parfaitement aux locaux sociaux de l'industrie agroalimentaire.



| Référence | Crochets | L x H |
|-----------|----------|-------|
| PAT1000   |          | 1000  |
| PAT1500   | 3        | 1500  |
| PAT2000   | 6        | 2000  |

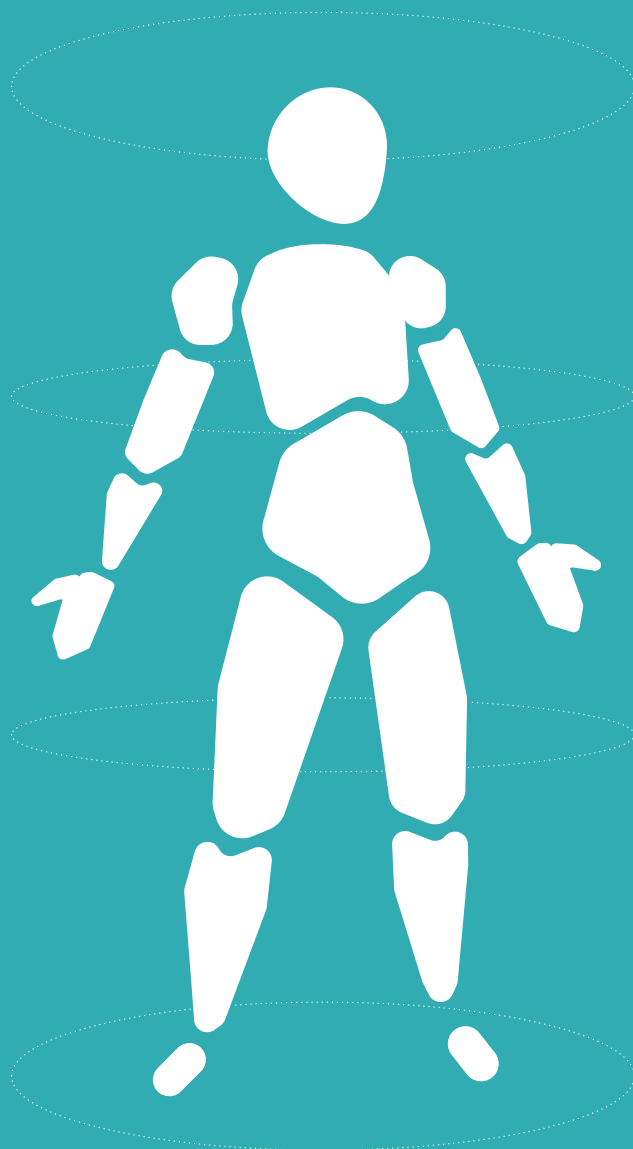

# HYGitec

HYGITEC SAS  
440, rue Maurice Herzog  
Savoie Hexapole  
73420 Viviers du lac, France  
Tél. +33 (0)479 349 339  
[www.hygitec.com](http://www.hygitec.com)